TOSHIBA　（’92.08.）　2000.12.

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

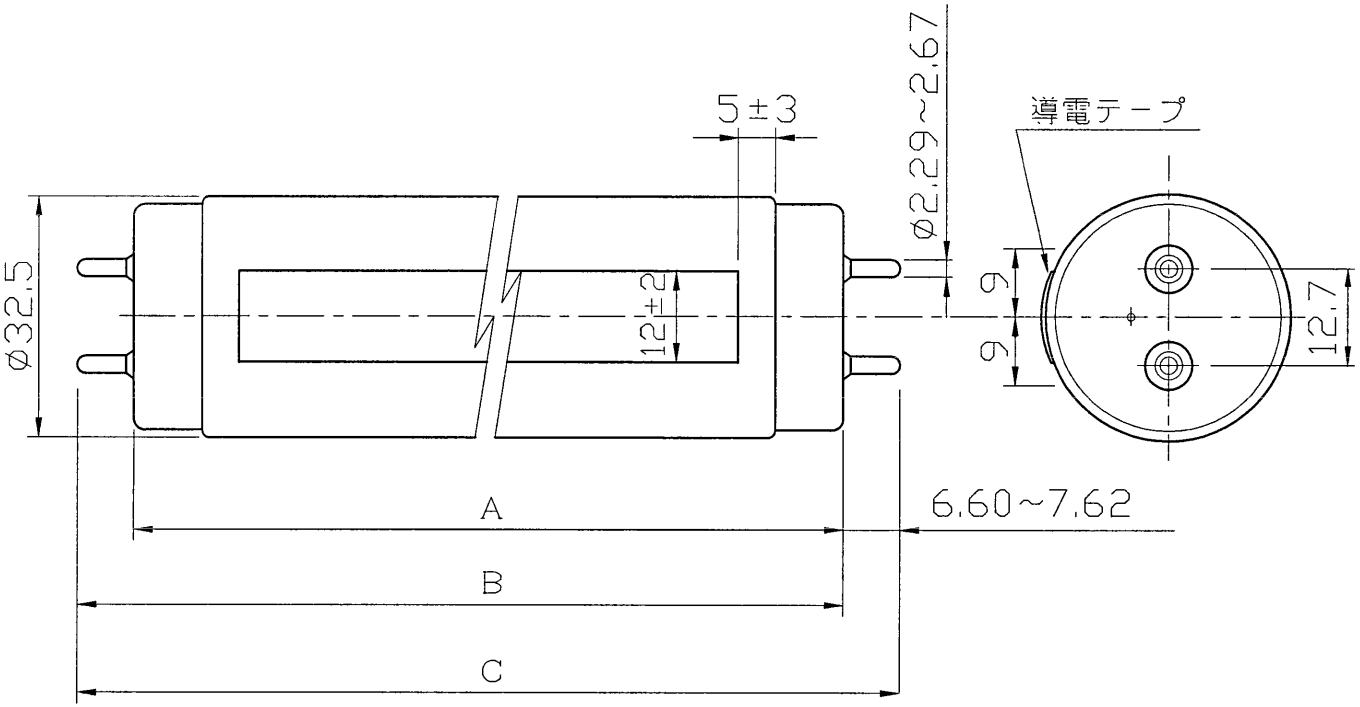

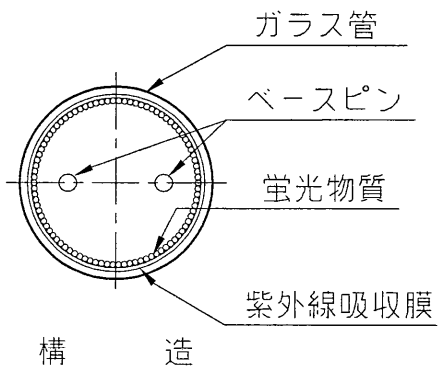

構　造

断面図のように蛍光ランプのガラス管内壁と蛍光物質膜の間に紫外線を吸収するための薄膜を塗布してあります。

ランプ仕様

光源色		白色
管径	(mm)	32.5
寸法 A	(mm)	1198.0（標準値）
寸法 B	(mm)	1204.1~1206.5
寸法 C	(mm)	1213.6以下
始動電圧	(V)	205以下
低温始動電圧	(V)	215以下(10℃)
定格入力電圧	(V)	230
定格ランプ電力	(W)	40
ランプ電流	(A)	0.420
全光束	(lm)	1820
口金		G13
平均演色評価数	(Ra)	97
相関色温度	(K)	4200
定格寿命	(h)	10000

（注）全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
⚠注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FLR40-062/C			品名	東芝蛍光ランプ・紫外線吸収膜付 “美術・博物館用”
設計	検図	承認		形名	FLR40S・W-EDL/M・A・NU
真木		神原			
尺度 1/1	単位 mm			東芝ライテック株式会社	